

# FRENIC **MEGA**



**Maximum Engineering for Global Advantage**

3-phasic 400 V 0,4 bis 710 kW

Multifunktionaler Frequenzumrichter der Oberklasse



## Neue Funktionalität für Ihren Wettbewerbsvorteil

Der multifunktionale Frequenzumrichter Frenic-MEGA vereint die besten Technologien von Fuji Electric. Er ist für Ihre Anwendungen in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

### Ausgereifte Technik für weltweiten Wettbewerbsvorteil

Was ist Frenic-MEGA und was sind die Vorteile?

- Geeignet für den Antrieb von Induktions- und Permanentmagnet-Synchronmotoren
- Standardmäßig eingebauter EMV-Filter
- Funktion "Sicherer Halt - STO" konform nach EN61800-5-2 SIL2, EN13849-1 PI d Kat.3
- Möglichkeit, mit bis zu 3 Optionskarten gleichzeitig zu arbeiten (3 Ports)
- Bedienteil mit USB-Anschluss
- Eingebauter Bremschopper bis 22 kW (Standard) und 160 kW (Option)
- Diverse Feldbusse verfügbar
- 4 vollständige Motorkennlinien

### Verbesserte Regelung

Motorregelverfahren: PG-Vektorregelung, sensorlose Vektorregelung, Vektorregelung mit dynamischem Drehmoment und U/f-Regelung.

Verbessertes Ansprechverhalten in Bezug auf Strom und Drehzahl (Vektorregelung)

Verbesserte Überlastfähigkeit

- Betriebsart für hohe Last: 200% für 3 Sek./150% für 1 Min.
- Betriebsart für geringe Last: 120% für 1 Min.

### Geringerer Wartungsaufwand

Wartungshinweis-Signal

Verwendung von Bauteilen mit längerer Lebensdauer

## Unsere beste Vektorregelung für Ihre Anwendungen

### Leistungsmaximierung eines Standardmotors durch Verwendung einer closed-loop-Vektorregelung

Äußerst präzise Regelung, z.B. für den Offsetdruck, Hub-Anwendungen und Förderanlagen sowie Drahtziehmaschinen

- Drehzahlregelbereich: 1:1500
- Drehzahlansprechverhalten: 100 Hz
- Genauigkeit der Drehzahlregelung:  $\pm 0,01$  %
- Stromansprechverhalten: 500 Hz
- Drehmomentgenauigkeit:  $\pm 10$  %

### Leistungsmaximierung eines Standardmotors Sensorlose Vektorregelung


Nützlich für Anwendungen, die ein hohes Anfahrmoment erfordern, beispielsweise Mischer, Strangpressen und Förderer.

- Drehzahlregelbereich: 1:200
- Drehzahlansprechverhalten: 20 Hz

- Genauigkeit der Drehzahlregelung:  $\pm 0,5$  %
- Stromansprechverhalten: 500 Hz
- Drehmomentgenauigkeit:  $\pm 10$  %
- Drehmoment bei einer Drehzahl von Null:  $100\% \pm 20$  %

### Verbesserte Fuji-Vektorregelung mit dynamischem Drehmoment

Die Vektorregelung mit dynamischem Drehmoment wurde verbessert und erreicht jetzt ein hohes Anfahrmoment von 200%, bereits bei einer niedrigen Drehzahl von 0,3 Hz. Dies ist ein neues, von Fuji Electric entwickeltes Verfahren.

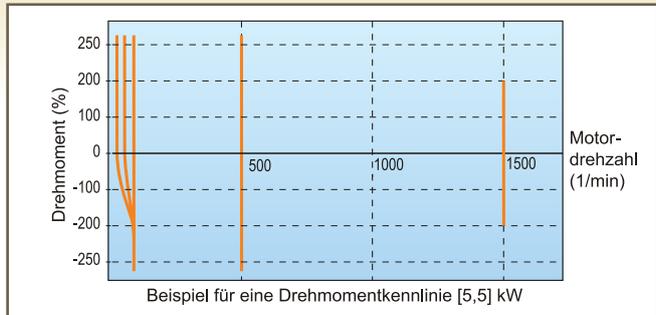

### Regelung eines Permanentmagnet-Synchronmotors

Frenic-MEGA kann als Antrieb für Permanentmagnet-Synchronmotoren, sowohl sensorlos (offener Regelkreis) als auch mit Drehzahlrückführung (geschlossener Regelkreis) eingesetzt werden.

### Höhere Überlastfähigkeit

Der Umrichter ermöglicht ein sehr schnelles Beschleunigen und Verzögern mit maximaler Leistung, indem er im Vergleich zu unseren Vorgängermodellen über noch längere Zeit unter Überlastbedingungen betrieben werden kann.

Hierdurch wird der Wirkungsgrad der Maschine, beispielsweise bei Schneidmaschinen oder Förderern, im Betrieb erhöht. Überlastfähigkeit: 200% für 3 Sek. und 150% für 1 Min.

Das Standardmodell kann im Hinblick auf die Betriebslast in zwei verschiedenen Betriebsarten betrieben werden.

Bezeichnung	Überlaststrom	Hauptsächliche Verwendung
Betriebsart für hohe Last (HD - High duty)	200% für 3 Sek., 150% für 1 Min.	Mischer, Pressen uvm.
Betriebsart für geringe Last (LD - Low duty)	120% für 1 Min.	Lüfter und Pumpen

### Höhere Leistungsfähigkeit für Modelle mit eingebauter Bremseinheit

Standardmäßig ist in den Modellen mit 22 kW oder weniger eine Bremseinheit eingebaut. Diese Umrichter können in Maschinen mit regenerativer Last, beispielsweise in Vertikalförderern, eingesetzt werden. Die Modelle mit 7,5 kW oder weniger enthalten außerdem einen eingebauten Bremswiderstand.

Die Modelle von 30 kW bis 160 kW der 400-V-Serie sind auf Wunsch mit eingebauter Bremseinheit lieferbar.


### Dedizierte Bremsregelung

Die Drehmomentwerte werden beim Lösen der Bremsen mit berücksichtigt, womit gewährleistet ist, dass das Motordrehmoment aufgebracht wird und dadurch das Bremsignal zuverlässiger ist.

## Bessere Reaktion auf Stoßlastschwankungen


Bei starken Lastschwankungen bietet der Umrichter das optimale Drehmomentansprechverhalten.

Er regelt den magnetischen Fluss und minimiert so Schwankungen der Motordrehzahl, wobei gleichzeitig Schwingungen unterdrückt werden. Diese Funktion ist bestens geeignet für Maschinen, die eine stabile Drehzahl erfordern, wie beispielsweise Schneidmaschinen.

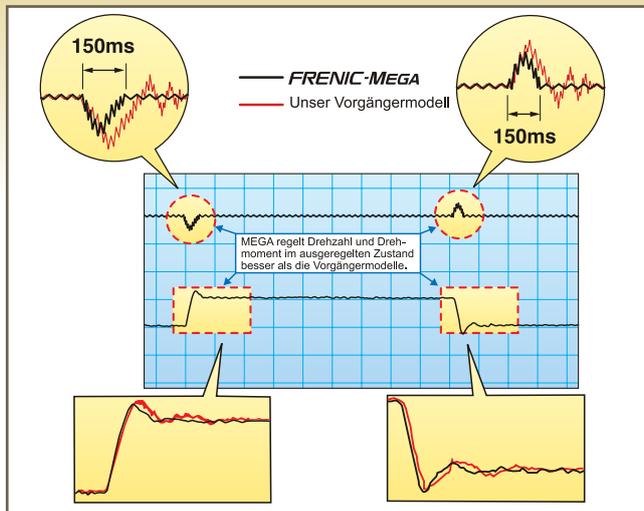

## Schnellere Sprungantwort auf die Betriebsbefehle

Die kurze Ansprechzeit der digitalen Steuersignale auf die Betriebsbefehle ist für viele Anwendungen unabdingbar. Frenic-MEGA hat diese Ansprechzeit weiter verkürzt und erreicht damit einen Wert, der branchenweit seinesgleichen sucht. Diese Funktion verkürzt die Zykluszeit und ist ideal in Verfahren mit häufigen Wiederholungen.

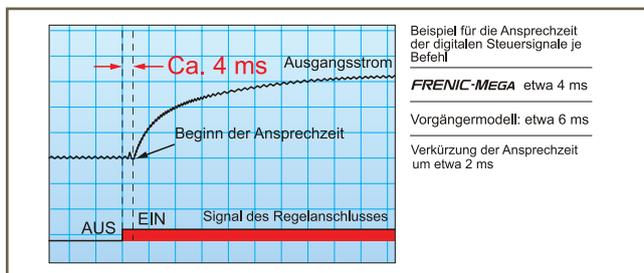

## Ermöglicht zeitweise Belastung mit doppelten Bemessungswerten

### Betriebsart für hohe Last (HD)

- Überlastfähigkeit 150% für 1 Min. 200% für 3 Sek.
- Umrichterleistung = Motorleistung
- Universelle Anwendung

### Betriebsart für geringe Last (LD)

- Überlastfähigkeit 120% für 1 Min.
- Motorleistung kann eine Stufe höher sein als die Umrichterleistung
- Für Betrieb bei geringer Beanspruchung (z.B. Lüfter, Pumpen oder Zentrifugalmaschinen)

## Vereinfachte und effizientere Bedienung

### Basis-Bedienteil TP-E1U

Integrierter USB-Anschluss (Mini-B-Anschluss): ermöglicht einfaches Anschließen eines PCs, auf dem sich die Loader-Software befindet.

Hiermit kann folgendes gespeichert werden:

- 1 kompletter Parametersatz
- Umrichterbetriebsdaten

Nach Anschluss des Bedienteils an den Umrichter sind alle Funktionen der Loader-Software nutzbar:

- Editieren, Vergleichen und Kopieren der Parameterdaten
- Überwachung des Betriebs in Echtzeit
- Alarmhistorie (zeigt die letzten vier Alarmereignisse an)
- Wartungsinformationen
- Verfolgung der Ereignisse in Echtzeit
- Nachverfolgung der Ereignishistorie



Kann vom Umrichter abgekoppelt und als unabhängiger Parameterspeicher eingesetzt werden; Verbindung des Bedienteils mit einem PC mit Loader-Software (unter Verwendung eines USB-Anschlusses) ermöglicht ein externes Prüfen der im Bedienteil gespeicherten Daten (z.B. im Büro).

### Multifunktions-Bedienteil TP-G1-J1 Funktionen


- LED- und LCD-Display
- Funktionsbeschreibung in Klartext (mehrere Sprachen)
- Speicherung von 3 kompletten Parametersätzen
- Kompatibel mit FRENIC Eco und FRENIC Multi
- Menü 0 kann frei definiert werden
- Menü für E/A-Überprüfung
- Menü für Betriebsüberwachung
- Menü zur Suche und Behebung von Kommunikationsfehlern



# Anschlussplan

**3 Analogeingänge:**  
 1:  $\pm 10$  VDC  
 2:  $\pm 10$  VDC  
 3: 4-20 mA/PTC

Für weiterführende Informationen bezüglich der Anschlüsse des Motorkabels siehe bitte die FRENIC-MEGA Bedienungsanleitung.

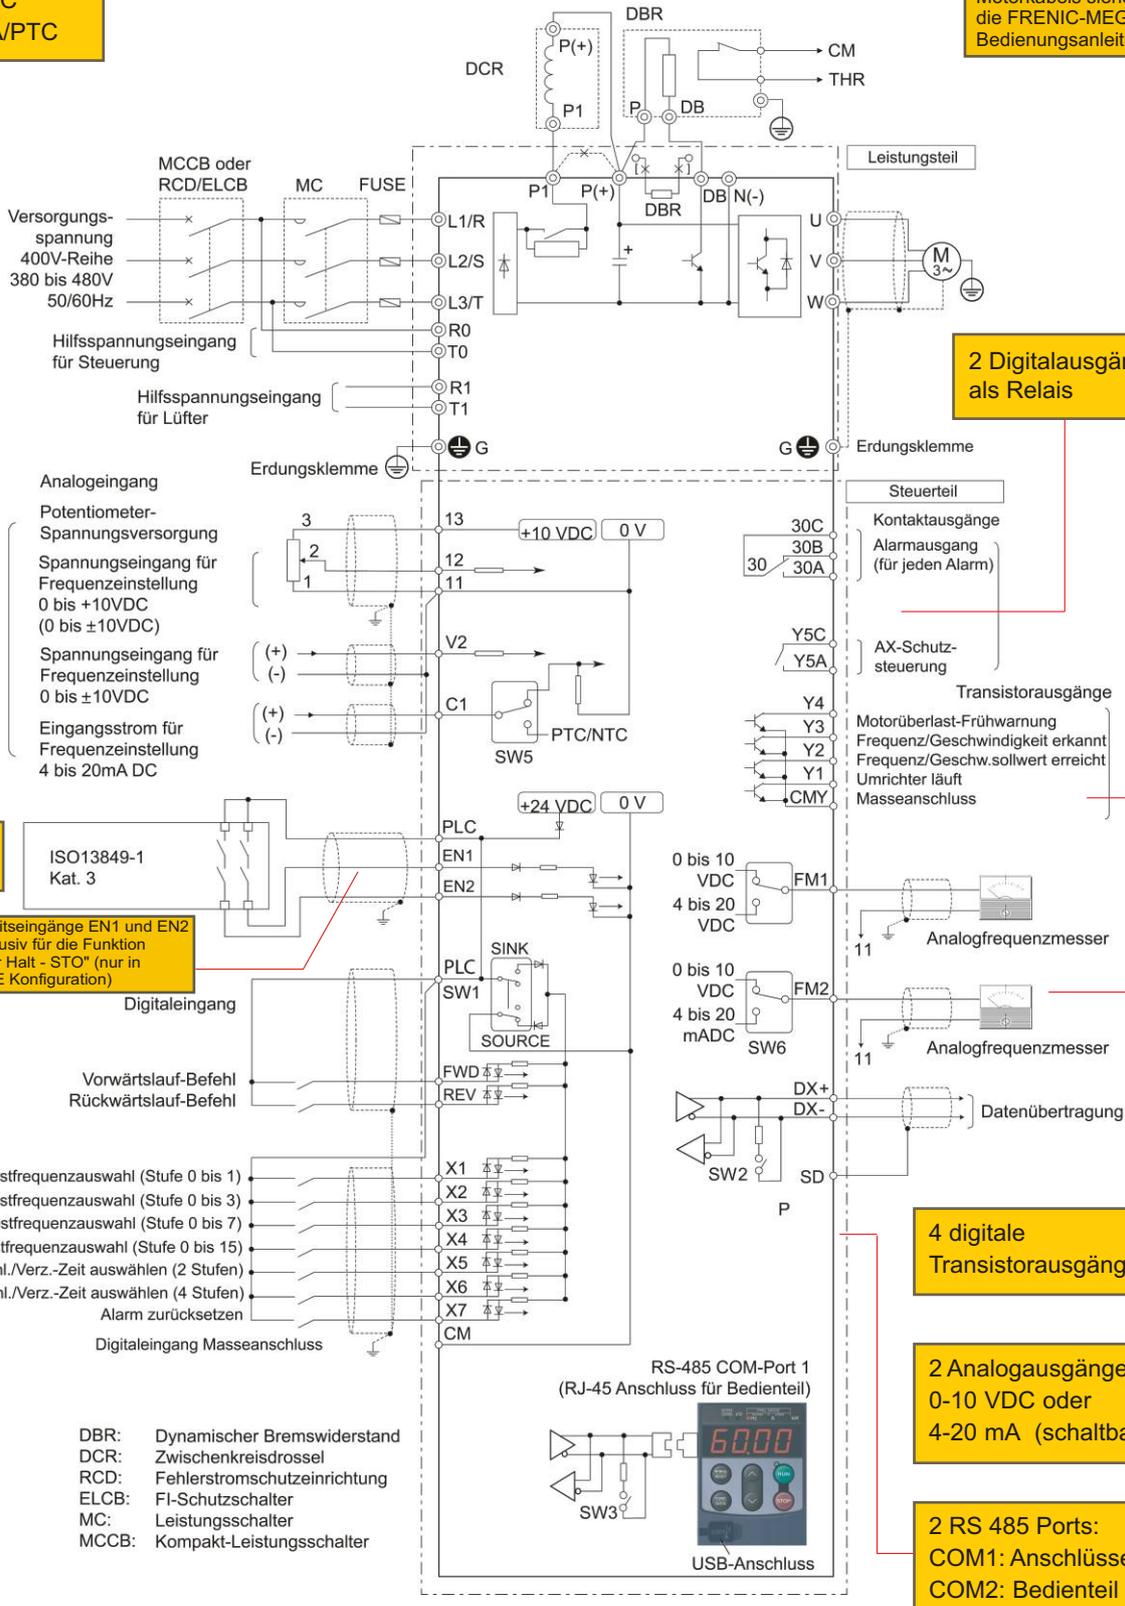

**2 Digitalausgänge als Relais**

Reglerfreigabe (immer PNP-Logik (SOURCE))

Sicherheitseingänge EN1 und EN2 sind exklusiv für die Funktion "Sicherer Halt - STO" (nur in SOURCE Konfiguration)

**4 digitale Transistorausgänge**

**2 Analogausgänge:**  
 0-10 VDC oder  
 4-20 mA (schaltbar)

**2 RS 485 Ports:**  
 COM1: Anschlüsse  
 COM2: Bedienteil

**9 Digitaleingänge (konfigurierbar als NPN- (SINK) oder PNP-Logik (SOURCE))**

**X7: Digitaleingang für Impulsfolge (std, 100 kpps)**

- DBR: Dynamischer Bremswiderstand
- DCR: Zwischenkreisdrossel
- RCD: Fehlerstromschutzeinrichtung
- ELCB: FI-Schutzschalter
- MC: Leistungsschalter
- MCCB: Kompakt-Leistungsschalter



## Längere Lebensdauer und verbesserte Ermittlung der verbleibenden Lebensdauer

### Ausgelegte Lebensdauer 10 Jahre

Die Lebensdauer der verschiedenen Verschleißkomponenten des Umrichters wurde noch verlängert und ist jetzt auf 10 Jahre ausgelegt, was gleichzeitig geringere Stillstandszeiten aufgrund von Wartungsarbeiten bedeutet.

- Zwischenkreiskondensator: 10 Jahre
- Elektrolytkondensator auf Platine: 10 Jahre
- Lüfter: 10 Jahre

Die Lebensdauer der Bauteile wird unter der Voraussetzung bemessen, dass der Umrichter bei einer Umgebungstemperatur von 40°C und bei Lastbedingungen von 100% (Betriebsart für hohe Last (HD)) oder 80% (Betriebsart für geringe Last (LD)) eingesetzt wird.

### Ausgezeichnete Wartungsfunktion

Der Umrichter bietet viele Funktionen, die eine vereinfachte Wartung ermöglichen.

## Berücksichtigung von Umwelteinwirkungen


### Verbesserter Schutz gegenüber Umwelteinwirkungen

Im Vergleich zu den konventionellen Umrichtern wurde der Schutz gegenüber Umwelteinwirkungen verbessert.

- (1) Längere Lebensdauer des Lüfters durch verbesserten Schutz vor Umwelteinwirkungen
- (2) Einsatz von nickel- (Ni) oder zinnbeschichteten (Sn) Kupferstäben


## 4 verschiedene Motorkennlinien

Jeder Motor (1-4) kann mit einer eigenen Funktionsgruppe konfiguriert werden. Der Regelmodus ist für jeden Motor (1-4) unabhängig wählbar. Jeder Motor kann darüber hinaus individuell abgestimmt werden.

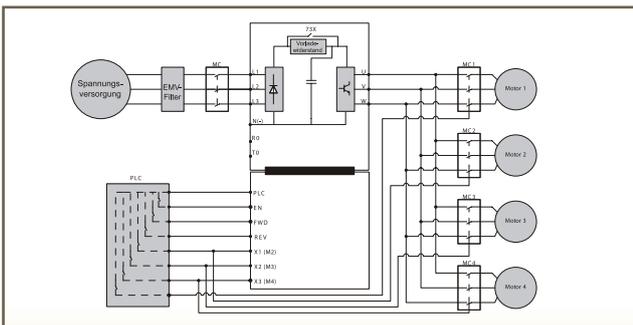


## Vollständige PID-Regelfunktionen


### 1. Unkompensierte, stoßfreie Funktion

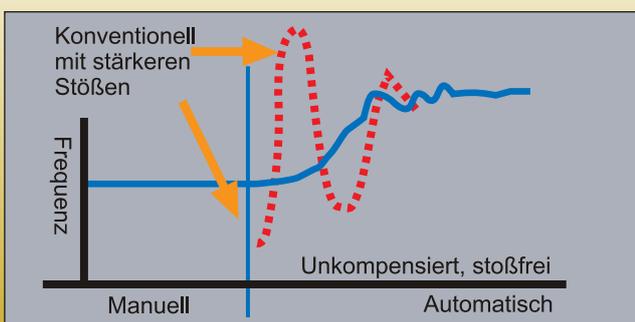

### 2. Mit zusätzlicher Anti-Rest-Windup-Funktion

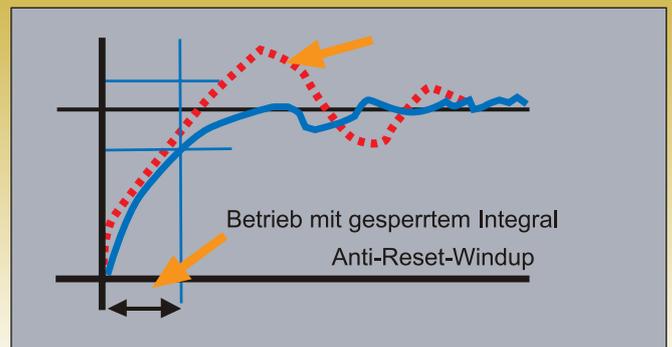

### 3. Stoppt den Betrieb bei niedrigem Wasservolumen

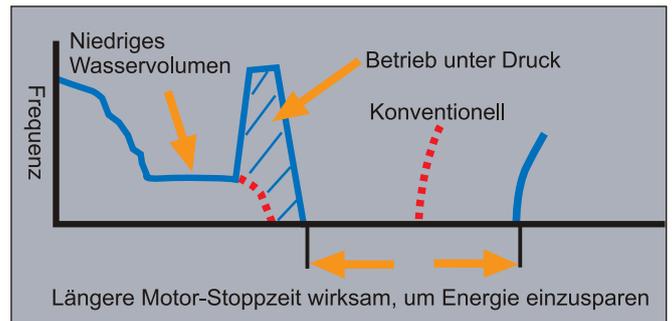

## Servo-Lock-Funktion

- Der Umrichter hält die Position der Motorwelle
- Nur bei Drehzahlrückführung verfügbar (geschlossener Regelkreis)
- Zum Aktivieren der Servo-Lock-Funktion muss ein Digitaleingang, der mit der LOCK-Funktion programmiert wurde, aktiv sein
- Der Umrichter kann die Aktivierung der Servo-Lock-Funktion durch einen mit der PSET-Funktion programmierten Digitalausgang anzeigen

## Loader-Software

- Effizientes Datenmanagement: Bearbeiten, Vergleichen oder Kopieren und Einspielen von Parametern
- Testlauf, Motor-Selbstoptimierung: Hilfe beim Installieren
- Betriebsüberwachung, Echtzeit- und Nachverfolgung des Betriebsablaufs, Fehlerüberwachung, Multi-Monitor: Hilfe bei der Wartung und Fehleranalyse
- Betrieb unter Windows 2000, XP, Vista und Windows 7

## Feldbusoptionen

- ProfiBus DP Schnittstelle
- CANopen Schnittstelle
- DeviceNet Schnittstelle
- T-Link Schnittstelle
- SX Bus Schnittstelle
- CC-Link Schnittstelle
- etc.

Ausführung mit eingebautem EMV-Filter

Abmessungen 0.4 – 220 kW

Versorgungsspannung	Motornennleistung (kW)	Umrichtertyp	Abb.	Außenabmessungen des Umrichtergehäuses (mm)													Schalttafelauausschnitte (mm)										
				W	W1	W2	W3	W4	H	H1	H2	D	D1	D2	D3	M	N	W'	W'1	W'2	H'	H'1	H'2	M'			
3-phasisch 400 V	0,4	FRN0,4G1E-4E	A	110								130	17	41,5 56,5	2xØ6	6											
	0,75	FRN0,75G1E-4E	A																								
	1,5	FRN1,5G1E-4E	B																								
	2,2	FRN2,2G1E-4E	B	150																							
	4,0	FRN4,0G1E-4E	B																								
	5,5	FRN5,5G1E-4E	C																								
	7,5	FRN7,5G1E-4E	C	220																							
	11	FRN11G1E-4E	C																								
	15	FRN15G1E-4E	D																								
	18,5	FRN18,5G1E-4E	D	250																							
	22	FRN22G1E-4E	D																								
	30	FRN30G1E-4E	E																								
	37	FRN37G1E-4E	E	326,2	320	240	310,2	304	550	530	500	261,3		140	255			312	288	240	530	512					
	45	FRN45G1E-4E	E	361,2	355	275	345,2	339	615	595	565	276,3	115	155	270	2xØ10	10		347	323	275	595	577	9	4xM8		
	55	FRN55G1E-4E	E																								
	75	FRN75G1E-4E	E																								
	90	FRN90G1E-4E	E	535,8	530	430	506,4	500,6	740	710	678,7	321,3	135						510	430	430	710	685				
	110	FRN110G1E-4E	E																								
	132	FRN132G1E-4E	E																								
	160	FRN160G1E-4E	E	536,4				500	1000	970	939,5	366,3	180						660	580	580	970	945	12,5	4xM12		
	200	FRN200G1E-4E	E																								
	220	FRN220G1E-4E	E																								
	280	FRN280G1E-4E	E	686,4	680	580	659	653											664	580	580						
315	FRN315G1E-4E	E																									
355	FRN355G1E-4E	E																									
400	FRN400G1E-4E	E	886,4	880	780	859,1	853	1400	1370	1330	446,3	260						864	780	780	1370	1348	11	8xM12			
500	FRN500G1E-4E	E																									
630	FRN630G1E-4E	E																									
1006	FRN1006G1E-4E	E	1006	1000	900	972	966	1550	1520	1480	505,9	313,2	186,8	500	4xØ15		980	900	900	1520	1490	14,5					

Abb. A

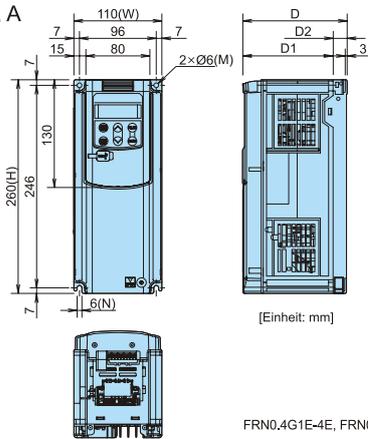


Abb. B

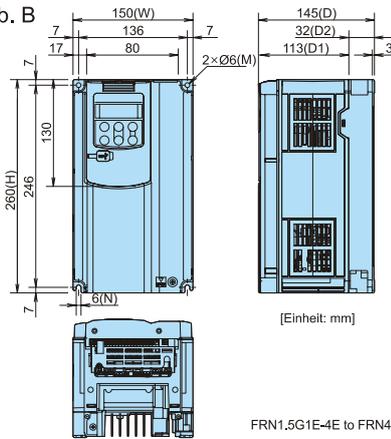


Abb. C

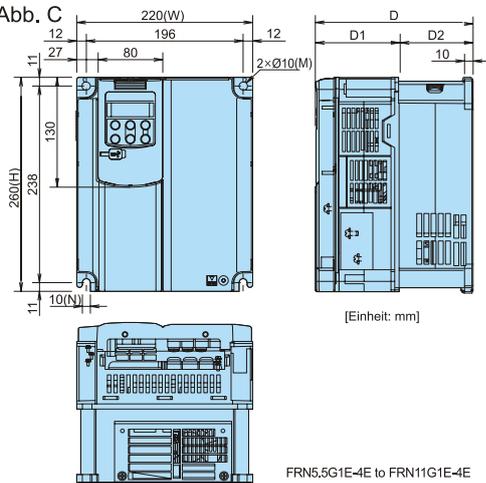


Abb. D


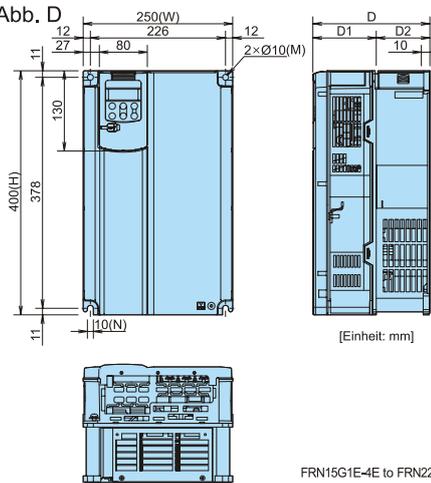


Abb. E

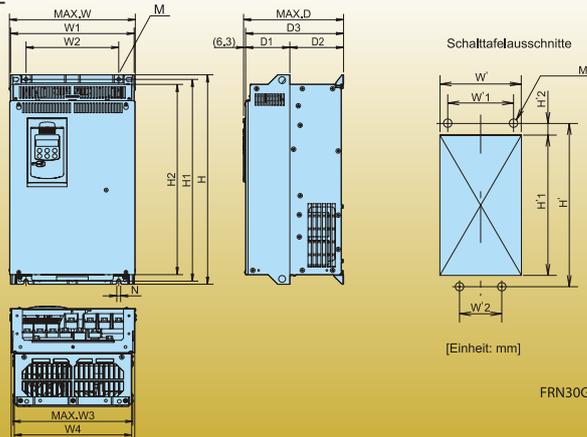

# Technische Daten 3-phasig 400 V

(0,4 bis 55 kW)

Modell		Technische Daten																							
Typ (FRN□□□G1E-4E)		0.4	0.75	1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55									
Motornennleistung [kW] (*1) HD		0.4	0.75	1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55									
Motornennleistung [kW] (*1) LD		—	—	—	—	—	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75									
Ausgangsgrößen	Nennscheinleistung [kVA] (*2)	1.1	1.9	2.8	4.1	6.8	10	14	18	24	29	34	45	57	69	85									
	Nennspannung [V] (*3)	Dreiphasig, 380 bis 480 V (mit AVR)																							
	Nennstrom [A] HD	1.5	2.5	4	5.5	9	13.5	18.5	24.5	32	39	45	60	75	91	112									
	Nennstrom [A] LD	—	—	—	—	—	16.5	23	30.5	37	45	60	75	91	112	150									
	Überlastfähigkeit	150% für 1 min., 200% für 3,0 Sek. (HD) / 120% für 1 min. (LD)																							
Nennfrequenz [Hz]	50, 60 Hz																								
Eingangsgrößen	Eingangsspannung Phasen, Spannung, Frequenz	Dreiphasig, 380 bis 480 V, 50/60 Hz																							
	Hilfsspannung Phasen, Spannung, Frequenz	—		Einphasig, 380 bis 480 V, 50/60 Hz																					
	Hilfsspannung für Lüfter Phasen, Spannung, Frequenz (*5)	—																							
	Spannungs-/Frequenzbereich	Spannung: + 10 bis - 15% (Spannungsasymmetrie: 2% oder weniger (*6)) Frequenz: + 5 bis - 5%																							
	Nennstrom [A] (*7) HD	mit DCR	0.85	1.6	3.0	4.5	7.5	10.6	14.4	21.1	28.8	35.5	42.2	57.0	68.5	83.2	102								
		ohne DCR	1.7	3.1	5.9	8.2	13.0	17.3	23.2	33	43.8	52.3	60.6	77.9	94.3	114	140								
	Erforderliche Eingangsleistung [kVA] (*8) HD	mit DCR	0.6	1.2	2.1	3.2	5.2	7.4	10	15	20	25	30	40	48	58	71								
ohne DCR		—	—	—	—	—	14.4	21.1	28.8	35.5	42.2	57.0	68.5	83.2	102	138									
Nennstrom [A] (*7) LD	mit DCR	—	—	—	—	—	23.2	33.0	43.8	52.3	60.6	77.9	94.3	114	140	—									
	ohne DCR	—	—	—	—	—	10	15	20	25	30	40	48	58	71	96									
Bremsen	Bremsmoment [%] (*9)	150%			100%			20%			10 bis 15%														
	Bremstransistor	Eingebaut																							
	Min. ohmscher Wert [W]	200			180			96			64			48			32			24			16		
	Bremsmoment [%]	180%			180%			180%			180%			180%			180%			180%			180%		
	Eingebauter Bremswiderstand	720Ω		470Ω		160Ω			80Ω			—													
		Bremszeit[en]		5s																					
	% ED	5		3		5		3		2		3		2		—									
Gleichstrombremse	Startfrequenz: 0 bis 60 Hz, Bremszeit: 0 bis 30 Sek. Bremsstärke: 0 bis 100%																								
EMV-Filter	Eingehaltene EMV-Norm: Kategorie C3 berücksichtigt nur Störausstrahlung, 2. Umgeb. bezieht sich auf Störfestigkeit (61800-3:2004)																								
Zwischenkreisdrossel (DCR) (*10)	Optional																								
Anwendbare Sicherheitsnormen	UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997																								
Schutzart (IEC60529)	IP20(IEC60529) geschlossene Ausführung, UL offene Ausführung (UL 50)											IP00 offene Ausführung, UL offene Ausführung													
Kühlart	Natürliche Kühlung					Fremdkühlung																			
Gewicht/Masse [kg]	1.8	2.1	2.7	2.9	3.2	6.8	6.9	6.2	10.5	10.5	11.2	26	27	32	33										

(75 bis 630 kW)

Modell		Technische Daten															
Typ (FRN□□□G1E-4E)		75	90	110	132	160	200	220	280	315	355	400	500	630			
Motornennleistung [kW] (*1) HD		75	90	110	132	160	200	220	280	315	355	400	500	630			
Motornennleistung [kW] (*1) LD		90	110	132	160	200	220	280	355	400	450	500	630	710			
Ausgangsgrößen	Nennscheinleistung [kVA] (*2)	114	134	160	192	231	287	316	396	445	495	563	731	891			
	Nennspannung [V] (*3)	Dreiphasig, 380 bis 480 V (mit AVR)															
	Nennstrom [A] HD	150	176	210	253	304	377	415	520	650	740	840	960	1170			
	Nennstrom [A] LD	176	210	253	304	377	415	520	650	740	840	960	1170	1370			
	Überlastfähigkeit	150% für 1 min., 200% für 3,0 Sek. (HD) / 120% für 1 min. (LD)															
Nennfrequenz [Hz]	50, 60 Hz																
Eingangsgrößen	Eingangsspannung Phasen, Spannung, Frequenz	Dreiphasig, 380 bis 480 V, 50 Hz Dreiphasig, 380 bis 480 V, 60 Hz															
	Hilfsspannung Phasen, Spannung, Frequenz	Einphasig, 380 bis 480 V, 50/60 Hz															
	Hilfsspannung für Lüfter Phasen, Spannung, Frequenz (*5)	Einphasig, 380 bis 440 V, 50 Hz Einphasig, 380 bis 480 V, 60 Hz															
	Spannungs-/Frequenzbereich	Spannung: + 10 bis - 15% (Spannungsasymmetrie: 2% oder weniger (*6)) Frequenz: + 5 bis - 5%															
	Nennstrom [A] (*7) HD	mit DCR	138	164	201	238	286	357	390	500	559	628	705	881	1115		
		ohne DCR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Erforderliche Eingangsleistung [kVA] (*8) HD	mit DCR	96	114	140	165	199	248	271	347	388	436	489	611	773		
ohne DCR		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Nennstrom [A] (*7) LD	mit DCR	164	210	238	286	357	390	500	628	705	789	881	1115	1256			
	ohne DCR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Erforderliche Eingangsleistung [kVA] (*8) LD	mit DCR	114	140	165	199	248	271	347	436	489	547	611	773	871			
Bremsen	Bremsmoment [%] (*9)	10 bis 15%															
	Bremstransistor	—															
	Min. ohmscher Wert [W]	—															
	Bremsmoment [%]	—															
Gleichstrombremse	Startfrequenz: 0 bis 60 Hz, Bremszeit: 0 bis 30 Sek. Bremsstärke: 0 bis 100%																
EMV-Filter	Eingehaltene EMV-Norm: Kategorie C3 berücksichtigt nur Störausstrahlung, 2. Umgeb. bezieht sich auf Störfestigkeit (61800-3:2004)																
Zwischenkreisdrossel (DCR) (*10)	Optional (Verwendung ist Pflicht)																
Anwendbare Sicherheitsnormen	UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997																
Schutzart (IEC60529)	IP20 offene Ausführung, UL offene Ausführung																
Kühlart	Fremdkühlung																
Gewicht/Masse [kg]	42	62	64	103	103	144	144	245	245	330	330	530	530				

(\*1) 4-poliger Fuji-Standardmotor

(\*2) Die Nennscheinleistung wird berechnet, indem für die dreiphasige 200-V-Reihe eine Ausgangsnennspannung von 220 V und für die dreiphasige 400-V-Reihe eine Ausgangsnennspannung von 440 V angenommen wird

(\*3) Die Ausgangsspannung kann die Versorgungsspannung nicht überschreiten

(\*5) Der Hilfsspannungseingang dient als Spannungseingang für einen Wechselspannungs-Lüfter, wenn das Gerät mit einem regenerativen PWM-Wandler mit hohem Leistungsfaktor eingesetzt wird (wird im Allgemeinen nicht benötigt).

(\*6) Spannungsasymmetrie [%] = (max. Spannung [V] - min. Spannung [V]) / Durchschnittliche 3-Phasen-Spannung [V] x 67 (siehe IEC 61800-3). Ist dieser Wert gleich 2 bis 3 %, verwenden Sie eine Zwischenkreisdrossel (ACR: optional).

(\*7) Der Wert wird berechnet unter der Annahme, dass der Umrichter an eine Eingangsleistung von 500 kVA angeschlossen ist (oder dem 10-fachen der Umrichterkapazität, wenn diese 50 kVA übersteigt) und %X 5% beträgt.

(\*8) Erzielt bei Verwendung einer Zwischenkreisdrossel.

(\*9) Durchschnittliches Bremsmoment, das bei Verwendung eines Motors erreicht wird (schwankt mit dem Wirkungsgrad des Motors).

(\*10) Bei einer Motorleistung von 55 kW oder kleiner ist die Verwendung einer Zwischenkreisdrossel optional. Ab einer Motorleistung von 75 kW ist eine Zwischenkreisdrossel Pflicht. Auslegung der DCR entsprechend der verwendeten Motorleistung (HD/LD).

 **Fuji Electric**  
*Innovating Energy Technology*

Zentrale Europa

**Fuji Electric Europe GmbH**

Goethering 58  
63067 Offenbach/Main  
Germany  
Tel.: +49 (0) 69 669029 0  
Fax: +49 (0) 69 669029 58  
info\_inverter@fujielectric.de  
www.fujielectric.de

Frankreich

**Fuji Electric Europe GmbH**

265 Rue Denis Papin  
38090 Villefontaine  
Tel.: +33 (0) 4 74 90 91 24  
Fax: +33 (0) 4 74 90 91 75  
info.france@fujielectric.de  
www.fujielectric.de

Italien

**Fuji Electric Europe GmbH**

Via Rizzotto 46  
41126 Modena (MO)  
Tel.: +39 059 4734 266  
Fax: +39 059 4734 294  
info.italy@fujielectric.de  
www.fujielectric.de

Großbritannien

**Fuji Electric Europe GmbH**

Tel.: +44 (0) 7989 090 783  
info\_inverter@fujielectric.de  
www.fujielectric.de

Zentrale Japan

**Fuji Electric Co., Ltd.**

Gate City Ohsaki, East Tower  
11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku  
Tokyo 141-0032  
Japan  
Tel.: +81 (0) 3 5435 7280  
Fax: +81 (0) 3 5435 7425  
www.fujielectric.com

Spanien

**Fuji Electric Europe GmbH**

Sucursal en España  
Rda. Can Fatjo, 5 edif. D local B  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Tel.: +34 (0) 935 824 333  
Fax: +34 (0) 935 824 344  
infospain@fujielectric.de  
www.fujielectric.de

Schweiz

**Fuji Electric Europe GmbH**

Park Altenrhein  
9423 Altenrhein  
Tel.: +41 (0) 71 858 29 49  
Fax: +41 (0) 71 858 29 40  
info@fujielectric.ch  
www.fujielectric.de